



Cielorraso Linear Múltiplo

El **Cielorraso Metálico Lineal Múltiplo** ofrece total libertad creativa al permitir la combinación de cuatro modelos de paneles en un único portapanel: LR100, LR200 (**cantos rectos**), LC100 (**cantos redondeados**) y LD100 (**cantos biselados**). El sistema cuenta con una separación de 20 mm entre láminas, que puede permanecer abierta para ventilación y luz, o cerrarse mediante perfiles **tapa-canal** (flush interno o nivelado).

Indicado para espacios internos y externos, el sistema combina **versatilidad** y economía. Su montaje a presión asegura rapidez en la instalación y una terminación técnica impecable, permitiendo diversas composiciones de colores, anchos y formas en un mismo plano.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes

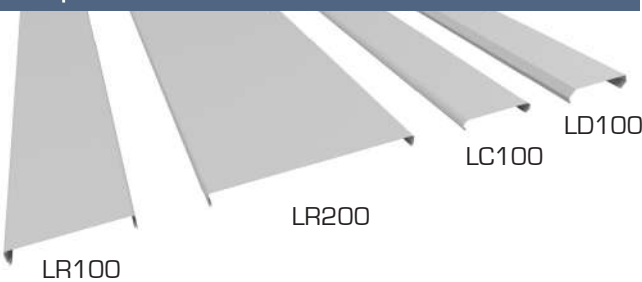



Paneles



Portapaneles



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]



Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
LR100	100	1,87	6,00
LR200	200	1,94	5,17
LC100	100	1,95	5,84
LD100	100	2,23	6,21

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

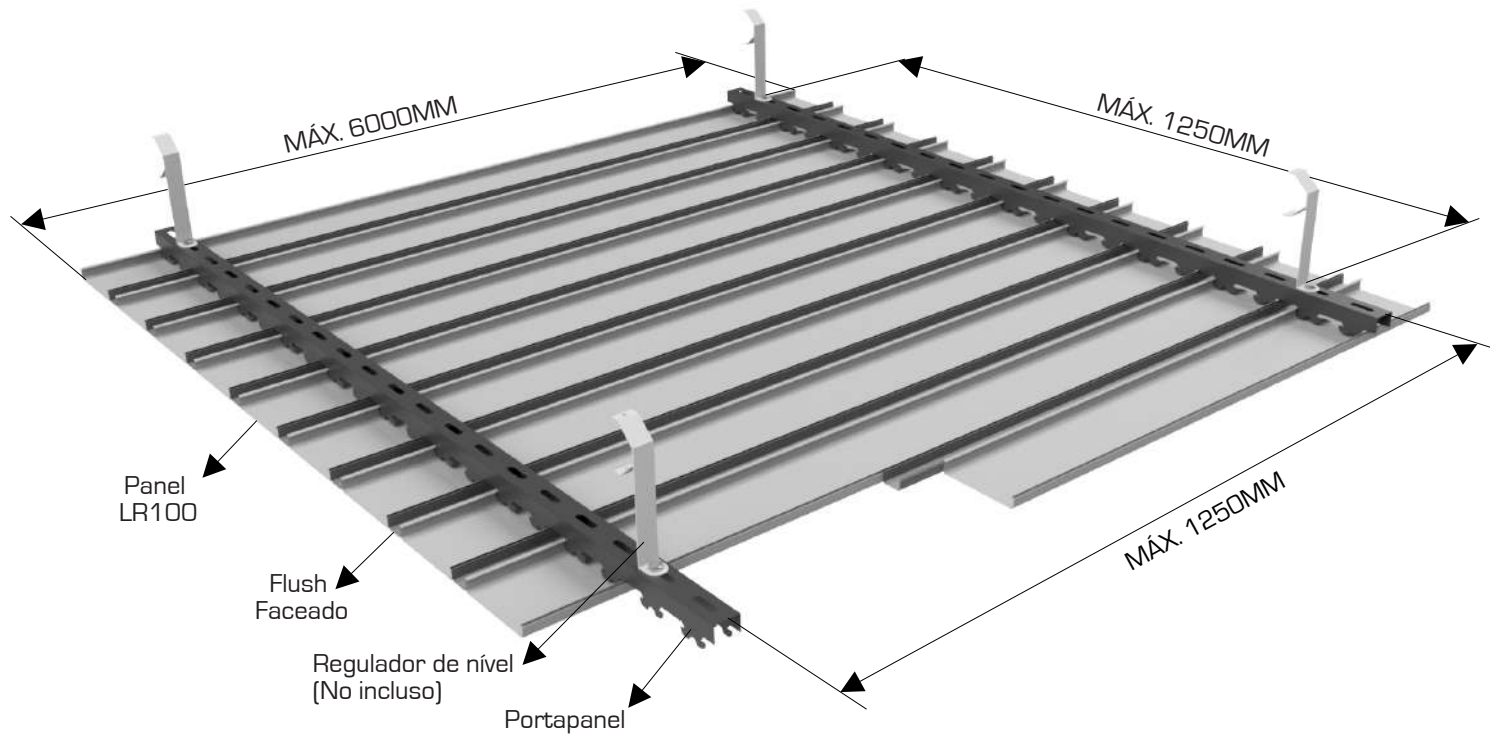

Algunas alternativas de montaje

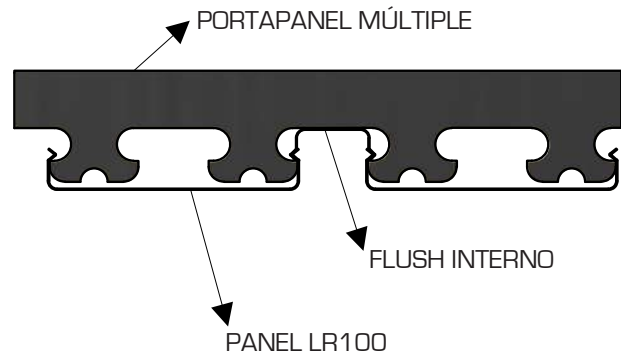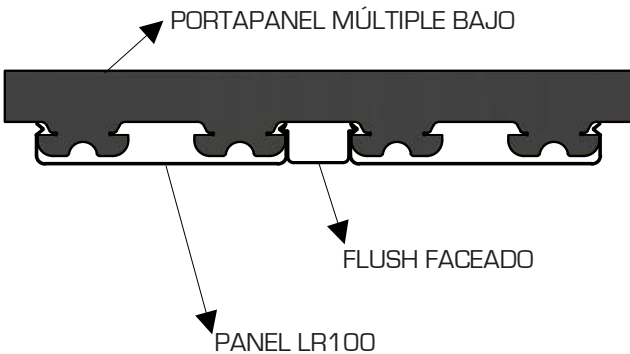

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

