



Cielorraso Clip In

El **Cielorraso Metálico Modular Clip-in** cuenta con paneles de bordes biselados fijados bajo presión a una estructura oculta. El sistema en junta seca forma un plano continuo con un diseño reticulado sofisticado, logrando una terminación de alto nivel para espacios interiores.

Su **remoción es sencilla** mediante el uso de una espátula, permitiendo el acceso seguro al plenum. Ofrece un alto desempeño acústico, optimizable con perforaciones y velos (non-woven) adheridos. Es la solución perfecta para proyectos que exigen durabilidad, **absorción sonora superior** y una estética moderna y funcional.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX

Componentes

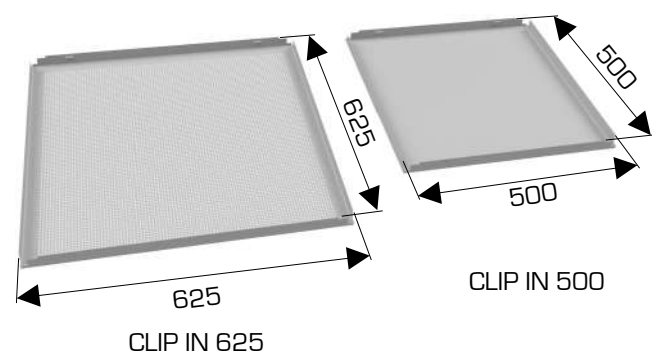


Estructura

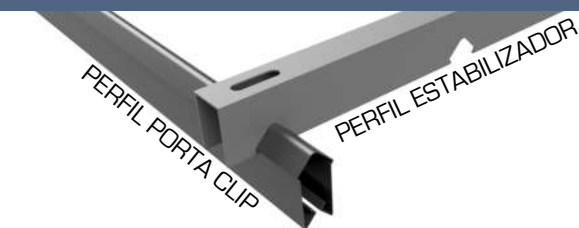


Patrón de perforación

P04
Ø2,5 paralelo
Abertura: 14%



P05
Ø3,0 diagonal
Abertura: 20%




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Aluminio	Galvalume
CLIP IN 625	2,03	4,51
CLIP IN 500	2,20	4,78

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

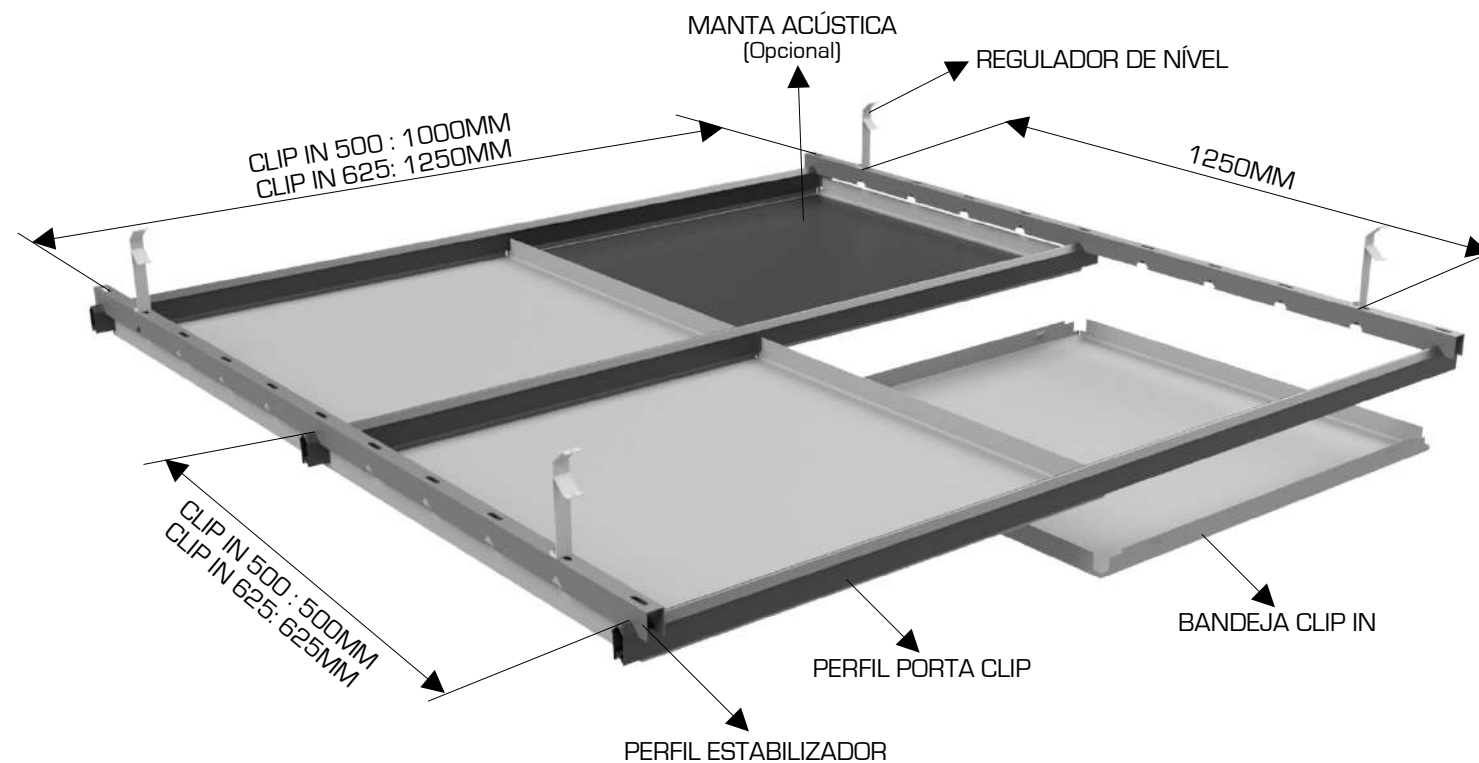

Detalles de Montaje

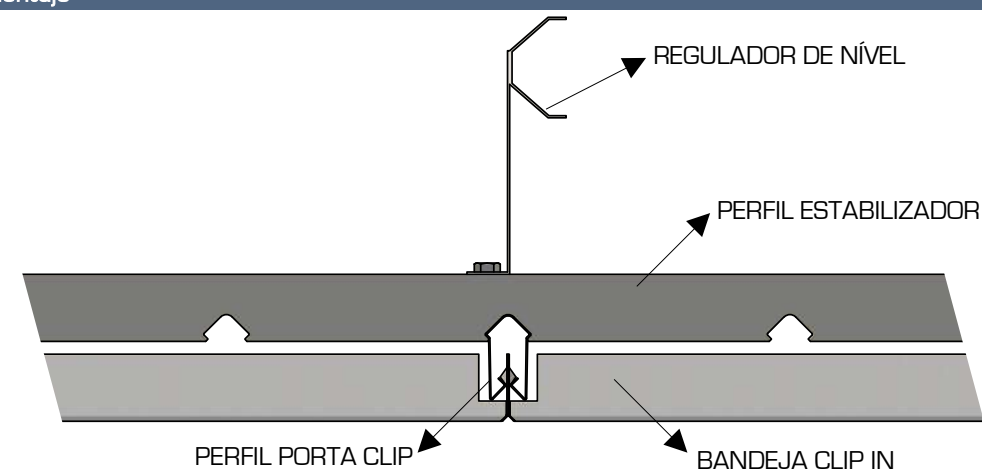

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

