




Montaje

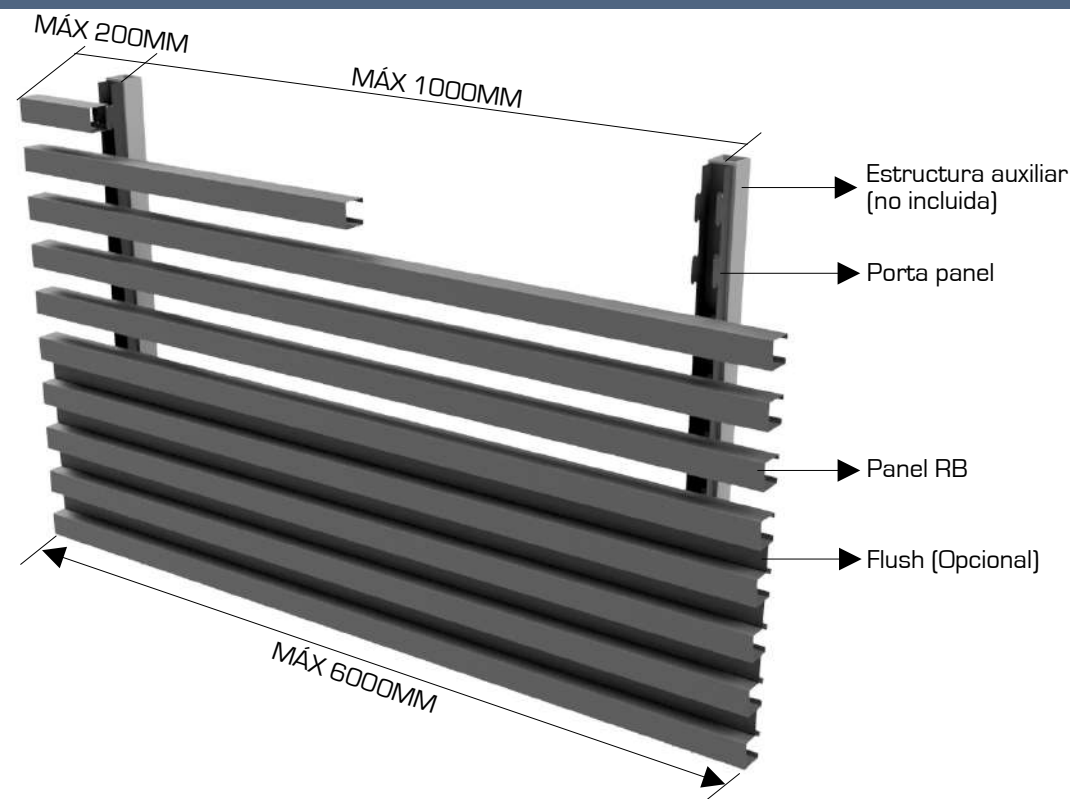

Revestimiento Lineal RB

El **Revestimiento Metálico Lineal RB** es la solución definitiva para fachadas y muros interiores que buscan el sofisticado **aspecto listoneado**. Con cinco opciones de ancho, el sistema forma planos continuos y volumétricos que realzan la arquitectura contemporánea con una alta durabilidad.

Su montaje en portapanel permite la instalación en posición **vertical, horizontal o diagonal**. Un diferencial técnico es la opción del tapa canal (**flush**), accesorio que completa el espacio entre los paneles y oculta la estructura de fijación, asegurando una terminación visualmente limpia y totalmente cerrada.

Fabricado en aluminio o galvalume, el sistema ofrece una resistencia superior a los agentes atmosféricos. El **paso variable** permite personalizar el diseño, uniendo protección estructural a una estética técnica moderna y funcional.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFA X

Componentes

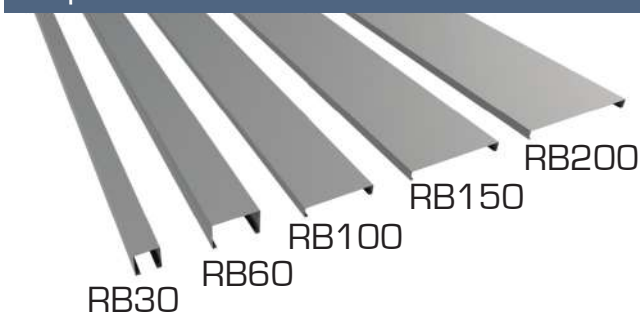

Paneles




Portapaneles




Patrón de perforación

P01
Ø2,5 diagonal
Abertura: 20%



P02
Ø2,5 paralelo
Abertura: 16%



Confirmar disponibilidad del patrón de perforación



Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
RB30	60	2,04	6,18
RB60	100	1,97	5,41
RB100	140	1,50	4,09
RB150	180	1,58	4,31
RB200	230	1,69	4,24


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Algunas alternativas de montaje

MONTAJE RB60 SIN FLUSH

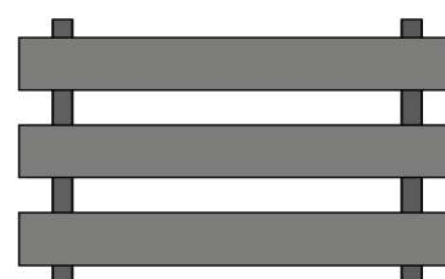

MONTAJE RB30 CON FLUSH



- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

